Lietuvių

LCD monitorius
Trumpas sąrankos vadovas


Saugos instrukcijos

Prijungdami ir naudodami monitorių laikykitės šių saugos taisyklių:

- Įsitikinkite, kad jūsų monitorius pritaikytas dirbti su jūsų gyvenamoje vietovėje naudojamų charakteristikų kintamąja elektros srove.
- Pastatykite monitorių netoli lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Pastatykite monitorių ant stabilaus paviršiaus ir atsargiai su juo elkitės. Galite pažeisti ekraną, jei jį numesite, sutrenksite ar paliesite aštriu ar braižančiu objektu.
- Laikykite monitorių vietoje, kurioje maža oro drėgmė ir nedaug dulkių.
- Niekuomet nenaudokite monitoriaus, jei pažeistas maitinimo laido. Nedėkite nieko ant maitinimo laido, nutieskite laidą taip, kad žmonės už jo neužkliūtų.
- Niekuomet nekiškite jokių metalinių daiktų į monitoriaus angas. Tai kelia elektros smūgio pavojų.
- Norėdami išvengti elektros šoko, niekada nelieskite nieko monitoriaus viduje. Monitoriaus korpusą atidaryti turėtų tik kvalifikuotas technikas.
- Išjungdami monitorių iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko, ne už laido.
- Angos monitoriaus korpuse skirtos ventiliacijai. Siekiant išvengti perkaitimo šios angos neturi būti blokuotos ar uždengtos. Be to, venkite naudoti monitorių ant lovos, sofos, kilimo ar kito minkšto paviršiaus.
  Taip galite užengti ventiliacijos angas korpuso apačioje. Jei pastatysite monitorių knygų lentynoje ar kitoje uždaroje erdvėje, būtinai užtikrinkite pakankamą ventiliaciją.
- Saugokite monitorių nuo lietaus ir nenaudokite jo arti vandens. Jei monitorius atsitiktinai sudrėko, išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir nedelsdami kreipkitės į įgaliotą platintoją.. Monitoriaus paviršių prireikus galite valyti drėgnu skudurėliu, tačiau prieš tai būtinai išjunkite monitorių iš maitinimo lizdo.
- Jei monitorius neveikia kaip įprasta, ypač jei atsiranda neįprasti garsai ar kvapai – nedelsdami išjunkite monitorių iš maitinimo lizdo ir kreipkitės į įgaliotą platintoją ar techninio aptarnavimo centrą.

Monitoriaus prijungimas prie kompiuterio

1. 1-1 Prijunkite vaizdo kabelį
   a. Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra išjungti.
   b. Prijunkite prie monitoriaus VGA vaizdo kabelį.
   1-2 Prijunkite digital Cable (Only Dual-Input Model)
   a. Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra išjungti.
   b. Prijunkite 24 kontaktų DVI kabelį prie monitoriaus galo ir prijunkite kitą jo galą prie kompiuterio prievado.
   1-3 Prijunkite 19 kontaktų HDMI kabelį prie monitoriaus galo ir prijunkite kitą jo galą prie kompiuterio prievado.(papildomas)
2. Prijunkite maitinimo laidą
   Prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus, po to įjunkite jį į tinkamai įžemintą kintamosios srovės lizdą.
3. Papildomas: LCD monitoriaus garso įvesties lizdą (AUDIO IN) ir kompiuterio linijinės išvesties prievadą sujunkite garso kabeliu.
4. Įjunkite monitorių ir kompiuterį
   Pirma įjunkite monitorių, po to -kompiuterį.
   Ši seka labai svarbi.
5. Jei monitorius vis dar tinkamai neveikia, žr. trikčių šalinimo skyrių ir nustatykite problemą.

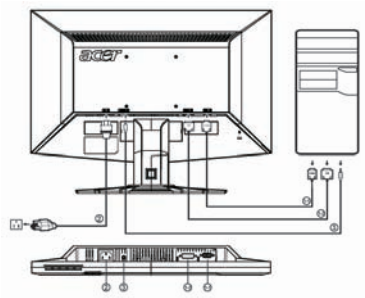

Trikčių šalinimo patarimai

Nėra maitinimo – monitoriaus maitinimo indikatorius išjungtas.

- Įsitikinkite, kad monitoriaus maitinimo laidas iki galo įkištas į monitoriaus maitinimo prievadą ir į maitinimo lizdą.
- Patikrink te maitinimo lizdą, įjungdami į jį veikiantį elektrinį prietaisą, pvz., lempą.
- Išbandykite monitorių su kitu maitinimo laidu. Šiam patikrinimui galite naudoti kompiuterio maitinimo laidą.

Nėra vaizdo – monitoriaus maitinimo indikatorius šviečia, tačiau ekrane nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad vaizdo jungtis tinkamai prijungta prie kompiuterio.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir tinkamai veikia.
- Išjunkite monitorių ir patikrinkite vaizdo kabelio kontaktus. Įsitikinkite, kad nėra sulankstytų kontaktų.

Naudojimo informacija

Žr. vartotojo vadovą kompaktiniame diske, kurį gavote kartu su monitoriumi

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Vartotojų iš privačių namų ūkių įrangos atliekų šalinimas Europos Sąjungoje



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Šalintinas įrangos atliekas privalote pristatyti į specialią surinkimo vietą elektros ir elektroninės įrangos atliekoms perdirbti. Atskirai surenkamos ir perdirbamos šalintinos įrangos atliekos padės saugoti gamtinius išteklius ir užtikrinti, kad jos bus perdirbtos tokiu būdu, kuris nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Jeigu norite sužinoti daugiau apie tai, kur galima pristatyti perdirbtinas įrangos atliekas, kreipkitės į savo seniūniją, namų ūkio atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.