Česky

LCD monitoru
Pruvodce rychlým nastavením

Bezpecnostní pokyny

Pri zapojování a používání monitoru dodržujte následující bezpecnostní pravidla


- Ujistete se, že je váš monitor elektricky uzpusoben k fungování se strídavým proudem dostupným ve vaší lokalite.
- Umístete monitor poblíž snadno prístupné elektrické zásuvky.
- Uložte monitor na pevný povrch a peclive s ním zacházejte. Upuštením, ostrým úderem, nebo dotykem ostrého ci drsného nástroje muže být obrazovka poškozena.
- Dejte monitor na místo s nízkou vlhkostí a co nejmenším množstvím prachu.
- Nikdy monitor nepoužívejte, je-li elektrický kabel poškozený. Nenechávejte na kabelu nic položeného a uchovávejte jej tam, kde pres nej nebudou procházet lidé.
- Nevkládejte nic kovového do otvoru monitoru. Nastalo by tím riziko elektrického úderu.
- Pro vyhnutí se elektrickému úderu se nikdy nedotýkejte vnitrku monitoru. Skrín monitoru by mel otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Pri odpojování monitoru od elektrické zásuvky se ujistete, že držíte konektor, nikoliv kabel.
- Otvory ve skríni monitoru jsou zhotoveny z duvodu vetrání. Tyto otvory by nemely být nicím ucpané ani prikryté, aby se tak predešlo prehrátí. Vyhnete se také používání monitoru na posteli, pohovce, koberci nebo jiném mekkém povrchu. Mohlo by dojít k ucpání ventilacních otvoru ve spodní casti skríne monitoru. Položíte-li monitor do knihovnicky nebo jiného uzavreného prostoru, zajistete odpovídající odvetrání.
- Nevystavujte monitor dešti a neužívejte jej poblíž vody. Pokud se monitor náhodou zamokrí, odpojte jej a kontaktujte okamžite autorizovaného prodejce. Je-li treba, mužete zevnejšek monitoru vycistit navlhcenou uterkou, ale nejprve se ujistete, že je monitor odpojený.
- Pokud váš monitor nefunguje normálne - zejména vycházejí-li z nej neobvyklé zvuky nebo zápach - okamžite jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce ci servisní stredisko.

Propojte váš monitor s pocítacem

1. 1-1Připojit Video Kabel
   a. Ujistěte se, že oba,monitor a počítač, jsou vypnuty.
   b. Připojte video kabel do počítače.

   1-2Připojit DVI Kabel(jen pro Model se Dvěma Vstupy)
   a. Ujistěte se, že oba,monitor a počítač, jsou vypnuty.
   b. Připojte jeden konec 24-kolíkového DVI kabelu do zadní strany monitoru a připojte druhý konec do vstupu počítače.

   1-3 Připojte jeden konec 19kolíkového kabelu HDMI na zadní straně monitoru a druhý konec ke konektoru v počítači.(volitelné)
2. Připojení síťového kabelu
   Připojte síťový kabel do monitoru, pak do řádně uzemněné zdířky střídavého proudu.
3. Volitelné: Propojte vstupní zásuvku zvuku (AUDIO IN) monitoru LCD a port linkového výstupu počítače kabelem zvuku.
4. Zapínání Monitoru a Počítače
   Nejprve zapnout monitor, pak počítač.
   Tento sled je velmi důležitý.
5. Pokud monitor ještě řádně nefunguje, prosím, použijte sekci řešení problémů pro zjištění závady.

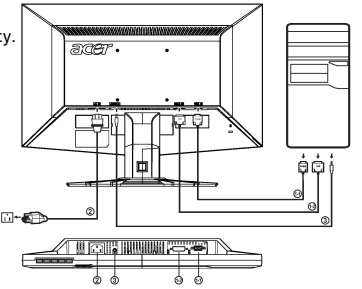

Tipy pri rešení problému
Bez proudu - Indikátor napájení monitoru nesvítí.

- Ujistete se, že je elektrický kabel monitoru úplne zasunutý do napájecího portu a elektrické zásuvky.
- Otestujte zásuvku zapojením funkcního elektrického zarízení, jako je treba lampa.
- Zkuste s monitorem jiný elektrický kabel. K uskutecnení testu vám poslouží treba elektrický kabel pocítace.

Žádný obraz - Indikátor napájení monitoru svítí, ale na obrazovce není nic vykreslené.

- Postarejte se, aby byl video konektor správne zapojený do pocítace.
- Postarejte se, aby byl pocítac zapnutý a správne fungoval.
- Vypnete monitor a zkontrolujte jednotlivé piny video kabelu. Ujistete se, že nejsou žádné piny ohnuté.

Podrobnosti k provozu

Obratte se prosím na uživatelskou príruckU na CD-ROM pribalenému k tomuto monitoru.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Likvidace zaízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu sostatním domácím odpadem. Povinností uživatele je pedat takto označený odpad na pedem určené sbrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zaízení. Okamžité tídní a recyklace odpadu pomže uchovat pírodní prostedí azajistí takový zpsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostedí človka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na píslušném obecním nebo mstském úad, od firmy zabývající se sbrem a svozem odpadu nebo v obchod, kde jste produkt zakoupili.